

Z-90 NOVAL / Z-70



RAFFSTOREN

- die häufigste Art der Außenbeschattung
- stellen ein originelles und funktionelles Komplement moderner Fassaden vor
- beschatten den Innenraum, ohne Belüftungsmöglichkeiten zu behindern
- durch das Herunterfahren und Kippen der Raffstoren regulieren Sie den Lichteinfall sowie die Temperatur im Inneren Ihrer Wohnung
- verhindern das Überhitzen des Innenraums im Sommer
- helfen Klimatisierungskosten zu sparen



CLIMAX 
Sunscreens by Servis Climax a.s.




Raffstoren **schaffen ein angenehmes und gesundes Ambiente** für Ihre Lieben.

Derzeit stellen sie die am häufigsten verwendete Art der Außenbeschattung vor. Sie ermöglichen durch das geöffnete Fenster lüften, wobei die Möglichkeit der Lichtregelung beibehalten bleibt.

KONSTRUKTION

- » seitliche Führung in sichtbaren oder versenkten Führungsschienen oder Seilführung
- » Lamelle in Z-Form
- » UV-beständige Leiterkordel verstärkt mit Kevlarfasern, um die Längsverformung zu minimieren

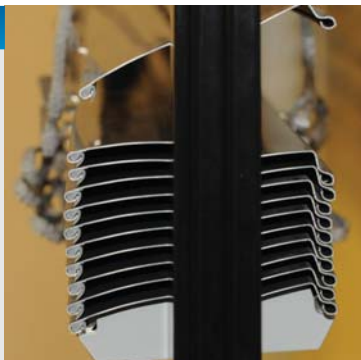

LAMELLEN

- Z-90 NOVAL
- › Lamellenbreite 90 mm
 - › standardmäßig in 25 Farben
- Z-70
- › Lamellenbreite 70 mm
 - › standardmäßig in 8 Farben
- » Dichtungseinlagen für perfektes und leises Schließen



MONTAGE

- » in die Fensteröffnung – die Pakethöhe reduziert die Lichthöhe des Fensters, Einsatz eines Schutzblechs möglich
- » über die Fensteröffnung – das Paket ragt nicht ins Fenster hinein, optionale Lieferung mit Halter für Unterputzausführung möglich
- » in den Sturz
- » in einen Unterputzkasten



FREITRAGENDES SYSTEM

- » die Oberschiene ist an den Führungsschienen befestigt. Diese sind mit Konsolen in den Fensterrahmen oder in die Fassade verankert
- » Standardausführung mit eckigen Führungsschienen
- » Ergänzung mit Schutzblech möglich



OPTIONEN

- » die Oberschiene samt des zusammengerafften Lamellenpakets kann hinter ein Schutzblech oder in einen speziell ausgebildeten Unterputzkasten versteckt werden
- » die Hausfassade wird daher durch keine Verankerungselemente gestört und sieht schön sauber aus




BEDIENUNG

- » manuelle Bedienung: Kurbel mit Getriebe
- » mit Elektromotor 230 V, gesteuert per
 - › Schalter
 - › Steuerautomatik
 - › Fernbedienung
 - › intelligente mobile Systeme (System TAHOMA)



ANBRINGUNG DER RAFFSTOREN

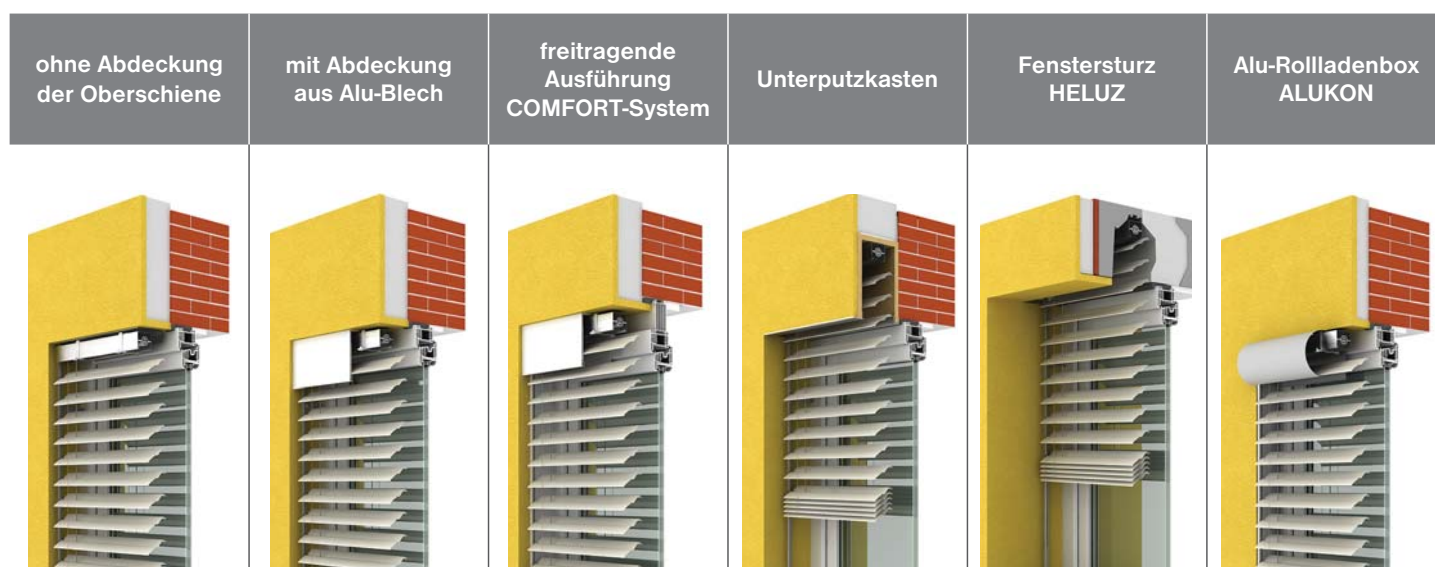

Z-90 NOVAL

mit 90 mm breiten Lamellen
zur Beschattung von Flächen bis zu 20 m²

Z-70

mit 70 mm breiten Lamellen



TECHNISCHE DATEN

Grenzmaße									
Typ	Bedienungstyp	Breite (cm)		Höhe (cm)		Max. Fläche 1 Raffstore (m ²)	Max. Breite bei Koppelung (m ²)		Max. Fläche bei Koppelung
		Min.	Max.	Min.	Max.		Bedienung im Rand	Bedienung mittig	
Z-90 NOVAL	KURBEL	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			36
Z-70	KURBEL	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			36



RAFFSTOREN



INNENJALOUSIEN



INNENSTOFFBESCHATTUNG



PERGOLEN UND WINTERGÄRTEN



CLIMAX



FASSADENBESCHATTUNG




INSEKTENSCHUTZGITTER



MARKISEN



ROLLLÄDEN



CLIMAX 
Screens by Servis Climax a.s.

Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot einschließlich des technischen Supportes finden Sie auf den Internetseiten www.servisclimax.eu